



Duvar Armatürü Wall Luminaire

DAP 2x15W

DAP, alışılmışın dışında tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle bulunduğu ortama farklılık katıyor. Hem iç hem de dış aydınlatma uygulamaları için ışık verimliliği ve konforuyla bu model, ayırt edici bir özellik daha sunuyor. Yukarısı, aşağısı ve yukarı/aşağı varyasyonları ile yüzeydeki mimari detaylar yumuşak ışıkla aydınlatılıyor.

DAP brings distinction to the surrounding with its unusual design and advanced technology for both indoor and outdoor lighting applications. Besides combining light efficiency and comfort, this model offers another distinctive feature. It creates a mystic ambience integrated with the architecture. With its up, down and up/down variations, architectural details on the surface are illuminated with soft light.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K-4000K-5000K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır/No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 sürücü / 1 Driver
Sürücü	
Kontrol Arabirimi / Control Interface	Optional (Dali - On/Off)
Sürücü Dahili / Driver included	Evet/Yes
Optik tip / Optic type	Reflector
Armatür ışık açısı / Beam Angle	24° - 40° - 60°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik sınıfı I / Safety Class I
CE	Evet/Yes
ENEC	Hayır/No

TSE	Hayır/No
Garanti süresi / Warranty Period	5 Yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet/Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	144-91 mA
Kalkış Akımı / Inrush Current	25A
Ani akım süresi / Inrush Time	180µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.83
EMG & KIT	Hayır/No

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	-
---------------------------	---

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Aluminum Extrusion
Reflektör malzemesi / Reflector Material	Polycarbonate
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	3mm Thick Tempered Glass
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	3mm Thick Tempered Glass
Renk / Color	Grü/Gray

Onay ve Uygulama / Approval and Application


Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP 65
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	IK 08

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

	24°-NARROW
Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	2991 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	99,7 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K-4000K-5000K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	30W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+10%

	60°-WIDE
Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	3171,9 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	105,73 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K-4000K-5000K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	30W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+10%

Armatür Boyutu / Dimension

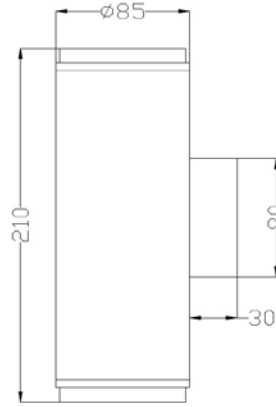

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /	5%
Control gear failure rate at 50000 h	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /	L80
Lumen maintenance at 50000 h	

Uygulama Koşulları / Application Conditions


Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-40° +85°C
Performance Ambient temperature Tq	
Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level	-

Ürün Verileri / Product Data


Sipariş ürün adı / Order Product Name	DAP 2x15
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	1
Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece)	0.75 Kg

	40°- MEDIUM
Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	2945,7 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	98,19 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K-4000K-5000K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	30W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+10%

NARROW BEAM



MEDIUM BEAM



WIDE BEAM

