



LED ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ

LED SUSPENDED CEILING LUMINAIRES

FNSB-Y35-20W

Daire tavanagömmme serisi olarak FNSB-Y, yumuşak ve difüzör uygulamalarına olanak sağlamakta, LED'i büyük ölçüde tasarlayabilir. Asma tavan tiplerine uygun ve farklı güçlerde modeller sunması sayesinde pratik çözümler sunar.

As a circle recessed series, FNSB-Y enables soft and diffuser applications, can design LED to a large extent. It offers practical solutions by offering models with different strengths and suitable for suspended ceiling types.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K - 4000K - 6500K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Sürücü / 1 Driver
Sürücü	CertaDrive 30W/m 0.7A 42V 230V
Kontrol Arabirimi / Control Interface	
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Yüksek Verimli Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	112°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik Sınıfı II / Safety Class II
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	2 Yıl / 2 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Hayır / No
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz.
Giriş Akımı / Input Current	0.15 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	4.8 A
Ani akım süresi / Inrush Time	60 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.90 λ
EMG & KIT	Opsiyonel

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Hayır / No
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing	
Muhafaza Malzemesi / Housing Material	DKP Sac
Reflektör malzemesi / Reflector Material	-
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Opal
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	PMMA
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	PMMA
Renk / Color	Beyaz / White

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /	5%
Control gear failure rate at 50000 h	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /	L80
Lumen maintenance at 50000 h	

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-25°C...+85°C
Performance Ambient temperature Tq	+70°C
Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level	-


Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	-
Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)	
Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	2000 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/- %10
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	90 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K - 4000K - 6500K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	22W
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/- %10

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	FNSB-Y35-22W
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	
Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece)	3.1 kg

Armatür Boyutu / Dimension

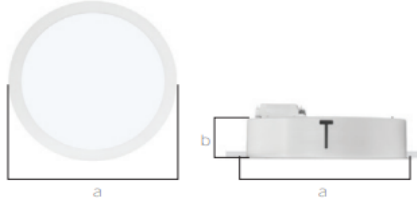

FNSB-Y	
a	350mm
b	82mm
Tavan Kesim Ölçüsü	Ø338

LED ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ FNSB-Y

